GI G. BARELLI
www.gigambarelli.com

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO / *TECHNICAL DATA PRODUCT*

PRESA SATELLITARE TV / *SAT TV PLUG*

AX00242 **00242**


CARATTERISTICHE GENERALI / *GENERAL CHARACTERISTICS*	
Codice / *Code*	AX00242
Prodotto / *Product*	Presa satellitare Tv / *Sat TV plug*
Collezione / *Collection*	ARDESIA
Quantita' per imballo / *Quantity for packing*	1
Grado di protezione / *Degree of protection*	IP20


CARATTERISTICHE PRODOTTO / *PRODUCT CHARACTERISTICS*	
Materiale calotta / *Mat. Cap*	Porcellana Ardesia / *Ardesia Porcelain*
Materiale base / *Mat. Base*	Porcellana Ardesia / *Ardesia Porcelain*
Materiale modulo / *Mat. Mechanism*	PBT
Finitura / *Finishing*	Porcellana grezza / *Rough porcelain*

CARATTERISTICHE MODULO / *MECHANISM CHARACTERISTICS*	
Frequenza / *Frequency*	5 - 2400 Mhz
Connettore ingresso / Input connector	Tipo F (femmina) / *F type (female)*
Connettore uscita / Output connector	Femmina IEC ø 9.5 mm / *IEC female ø 9.5 mm*

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / *SPECIFICS OF CAPITULATE*	
Presa tv tipo SAT in porcellana ardesia. Il componente è formato dalla calotta in porcellana ardesia (organo meccanico) e dalla base in porcellana ardesia (parte di sostegno da fissare) con 2 asole per l'inserimento del cavo. Diametro della calotta di 60mm, della base di 62mm e un ingombro dal muro di ca. 60mm.	Coaxial TV connector SAT-type in ardesia porcelain. The component is formed by a ardesia porcelain part (mechanical body) and a ardesia porcelain base (support part to be fixed) with 2 loops for the insertion of the cable. The diameter of cap is 60mm and the base is 62mm; required space from the wall is about 60mm.

DIMENSIONI DI INGOMBRO / *OVERALL DIMENSIONS*

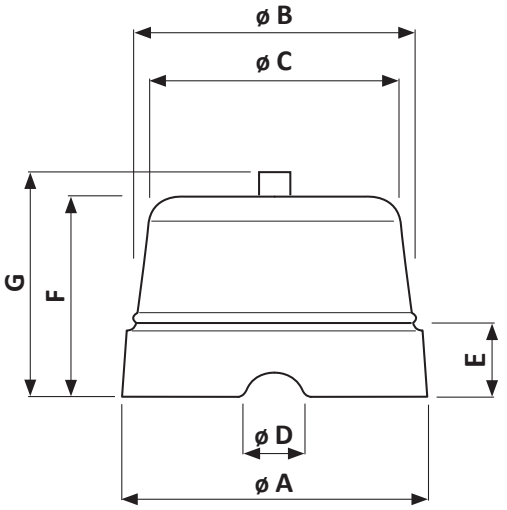



A (mm)	62
B (mm)	60
C (mm)	53
D (mm)	12
E (mm)	17
F (mm)	60
G (mm)	65

INSTALLAZIONE / *INSTALLING*

Viti fissaggio base / *Base fixing screws*	4
Viti fissaggio calotta / *Cap fixing screws*	2

COLLEGAMENTI MODULO / *MECHANISM CONNECTION*

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:
Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.

Connettore tipo F / *F Connector*



NORME DI RIFERIMENTO / *REFERENCE REGULATION*

2006/95/CE
2004/108/CE

CE

GI Gambarelli S.r.l.
42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy
Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150
info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com

DATA / *DATE*	**FIRMA** / *SIGNATURE*
04 / 2016	