GI GAMBARELLI
www.gigambarelli.com

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO / *TECHNICAL DATA PRODUCT*

PRESA COASSIALE TV - M / *COAXIAL TV CONNECTOR - M*

20.240.00




CARATTERISTICHE GENERALI / *GENERAL CHARACTERISTICS*	
Codice / *Code*	20.240.00
Prodotto / *Product*	Presa coassiale Tv - M / *Coaxial TV connector - M*
Collezione / *Collection*	ARREDA ROTONDA
Quantita' per imballo / *Quantity for packing*	1
Grado di protezione / *Degree of protection*	IP20

CARATTERISTICHE PRODOTTO / *PRODUCT CHARACTERISTICS*	
Materiale cover / *Mat. cover*	Porcellana / *Porcelain*
Materiale supporto / *Mat. support*	Acciaio / *Steel*
Materiale modulo / *Mat. mechanism*	PBT
Finitura / *Finishing*	Smalto lucido trasparente / *Glaze lucid and trasparent*

CARATTERISTICHE MODULO / *MECHANISM CHARACTERISTICS*	
Frequenza / *Frequency*	5 - 2400 Mhz
Connettore ingresso / Input connector	Tipo F (femmina) / *F type (female)*
Connettore uscita / Output connector	Maschio IEC ø 9.5 mm / *IEC male ø 9.5 mm*

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / *SPECIFICS OF CAPITULATE*	
Presa tv tipo M in porcellana. Il componente è formato dalla calotta in porcellana (organo meccanico) e dalla base in porcellana (parte di sostegno da fissare) con 2 asole per l'inserimento del cavo. Diametro della calotta di 60mm, della base di 62mm e un ingombro dal muro di ca. 60mm.	Coaxial TV connector M-type in porcelain. The component is formed by a porcelain part (mechanical body) and a porcelain base (support part to be fixed) with 2 loops for the insertion of the cable. The diameter of cap is 60mm and the base is 62mm; required space from the wall is about 60mm.

DIMENSIONI DI INGOMBRO / *OVERALL DIMENSIONS*

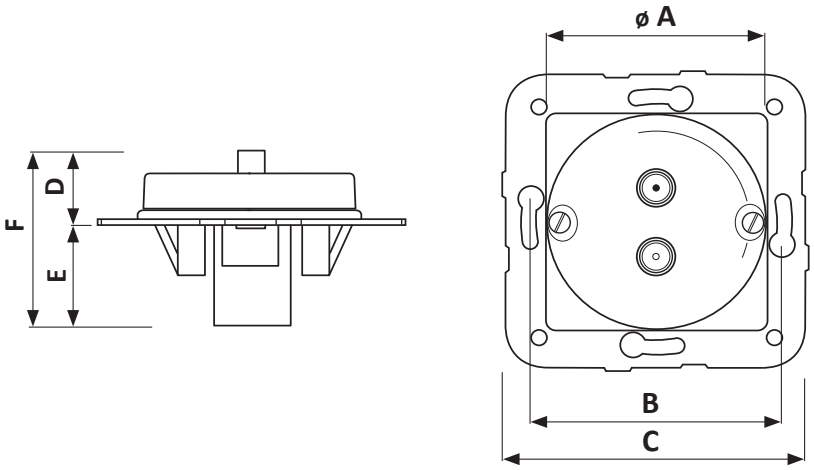

A (mm)	52
B (mm)	60
C (mm)	71
D (mm)	18
E (mm)	25
F (mm)	43

INSTALLAZIONE / *INSTALLING*

Viti fissaggio supporto / *Support fixing screws*	Fino a 4 / Up to 4

COLLEGAMENTI MODULO / *MECHANISM CONNECTION*

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:
Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.

Connettore tipo F / *F Connector*



NORME DI RIFERIMENTO / *REFERENCE REGULATION*

2006/95/CE
2004/108/CE

CE

GI Gambarelli S.r.l.
42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy
Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150
info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com

DATA / *DATE*	**FIRMA** / *SIGNATURE*
04 / 2016	