GI GAMBARELLI
www.gigambarelli.com

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO / *TECHNICAL DATA PRODUCT*

DEVIATORE ROTATIVO / *ROTARY TWO WAY SWITCH*

AX00612



CARATTERISTICHE GENERALI / *GENERAL CHARACTERISTICS*	
Codice / *Code*	AX00612
Prodotto / *Product*	Deviatore rotativo / *Rotary two way switch*
Collezione / *Collection*	ARDESIA
Quantita' per imballo / *Quantity for packing*	1
Grado di protezione / *Degree of protection*	IP20


CARATTERISTICHE PRODOTTO / *PRODUCT CHARACTERISTICS*	
Materiale lunetta / *Mat. knob*	Vedi modello / *See model*
Materiale calotta / *Mat. Cap*	Porcellana Ardesia / *Ardesia Porcelain*
Materiale base / *Mat. Base*	Porcellana Ardesia / *Ardesia Porcelain*
Materiale modulo / *Mat. Mechanism*	PBT
Finitura / *Finishing*	Porcellana grezza / *Rough porcelain*


CARATTERISTICHE ELETTRICHE / *ELECTRICAL CHARACTERISTICS*	
Corrente massima / *Max current* (Imax)	10 AX
Tensione nominale / *Max voltage*	250 V ~
Frequenza di lavoro / *Frequency*	50 - 60 Hz
Corrente di lavoro / *Current applicable*	0 - 10 A
Tensione di lavoro / *Voltage applicable*	0 - 250 V ~

CARATTERISTICHE MODULO / *MECHANISM CHARACTERISTICS*		
Posizioni di manovra / *Rotating position*	0	COM - NC
	1	COM - NO
Contatti posteriori / *Connection*	1	COM
	2	NC
	3	NO
Poli / *Pole*	1P	
Tipologia materiale / *Material of the mechanism*	PBT Autoestinguente / *PBT Fire-resistant*	

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / *SPECIFICS OF CAPITULATE*	
Deviatore rotativo unipolare in porcellana ardesia avente una corrente massima di 10AX e una tensione nominale di 250V~. Il componente è formato dalla calotta in porcellana ardesia (organo meccanico) e dalla base in porcellana ardesia (parte di sostegno da fissare) con 2 asole per l'inserimento del cavo. Diametro della calotta di 60mm, della base di 62mm e un ingombro dal muro di ca. 68mm.	Single-pole rotary one-way/two-way switch in ardesia porcelain with a maximum current 10AX and a rated voltage of 250V ~. The component is formed by a ardesia porcelain part (mechanical body) and a ardesia porcelain base (support part to be fixed) with 2 loops for the insertion of the cable. The diameter of cap is 60mm and the base is 62mm; required space from the wall is about 68mm.

DIMENSIONI DI INGOMBRO / *OVERALL DIMENSIONS*

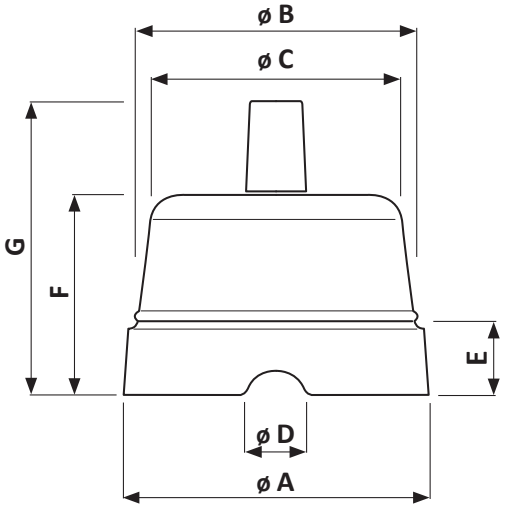



A (mm)	62
B (mm)	60
C (mm)	53
D (mm)	12
E (mm)	17
F (mm)	45
G (mm)	68


INSTALLAZIONE / *INSTALLING*

Viti fissaggio base / *Base fixing screws*	4
Viti fissaggio calotta / *Cap fixing screws*	2

COLLEGAMENTI MODULO / *MECHANISM CONNECTION*

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:
Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.






NORME DI RIFERIMENTO / *REFERENCE REGULATION*

CEI EN 60669-1 (2000) + A1 (2003)
2006/95/CE
2004/108/CE


CE

MODELLO / *MODEL*


Codice */Code*	
AX00110	Lunetta antracite / *Moon anthracite*
AX00310	Classico antracite / *Classic anthracite*
AX00611	Classico oro / *Classic gold*
AX00612	Classico cromo / *Classic chrome*
AX00613	Classico bronzo / *Classic bronze*
AX00614	Classico rame / *Classic copper*



Lunetta / *Moon*



Classico / *Classic*



GI Gambarelli S.r.l.
42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy
Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150
info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com

DATA / *DATE*	**FIRMA** / *SIGNATURE*
04 / 2016	