GI GAMBARELLI
www.gigambarelli.com

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO / *TECHNICAL DATA PRODUCT*

## PULSANTE ROTATIVO / *ROTARY PUSH BUTTON SWITCH*

## AX00623



| **CARATTERISTICHE GENERALI** / *GENERAL CHARACTERISTICS* | |
|---|---|
| Codice / *Code* | AX00623 |
| Prodotto / *Product* | Pulsante rotativo / *Rotary push button switch* |
| Collezione / *Collection* | ARDESIA |
| Quantita' per imballo / *Quantity for packing* | 1 |
| Grado di protezione / *Degree of protection* | IP20 |


| **CARATTERISTICHE PRODOTTO** / *PRODUCT CHARACTERISTICS* | |
|---|---|
| Materiale lunetta / *Mat. knob* | Vedi modello / *See model* |
| Materiale calotta / *Mat. Cap* | Porcellana Ardesia / *Ardesia Porcelain* |
| Materiale base / *Mat. Base* | Porcellana Ardesia / *Ardesia Porcelain* |
| Materiale modulo / *Mat. Mechanism* | PBT |
| Finitura / *Finishing* | Porcellana grezza / *Rough porcelain* |


| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** / *ELECTRICAL CHARACTERISTICS* | |
|---|---|
| Corrente massima / *Max current* (Imax) | 10 A |
| Tensione nominale / *Max voltage* | 250 V ~ |
| Frequenza di lavoro / *Frequency* | 50 - 60 Hz |
| Corrente di lavoro / *Current applicable* | 0 - 10 A |
| Tensione di lavoro / *Voltage applicable* | 0 - 250 V ~ |

| **CARATTERISTICHE MODULO** / *MECHANISM CHARACTERISTICS* | | |
|---|---|---|
| Posizioni di manovra / *Rotating position* | 0 | OFF |
| | 1 | OFF |
| Contatti posteriori / *Connection* | 1 | COM |
| | 3 | N.O. |
| Poli / *Pole* | 1P | |
| Tipologia materiale / *Material of the mechanism* | PBT Autoestinguente / *PBT Fire-resistant* | |

| **SPECIFICHE DI CAPITOLATO** / *SPECIFICS OF CAPITULATE* | |
|---|---|
| Pulsante rotativo unipolare in porcellana ardesia avente una corrente massima di 10A e una tensione nominale di 250V~. Il componente è formato dalla calotta in porcellana ardesia (organo meccanico) e dalla base in porcellana ardesia (parte di sostegno da fissare) con 2 asole per l'inserimento del cavo. Diametro della calotta di 60mm, della base di 62mm e un ingombro dal muro di ca. 68mm. | Single-pole rotary push button switch in ardesia porcelain with a maximum current 10AX and a rated voltage of 250V ~. The component is formed by a ardesia porcelain part (mechanical body) and a ardesia porcelain base (support part to be fixed) with 2 loops for the insertion of the cable. The diameter of cap is 60mm and the base is 62mm; required space from the wall is about 68mm. |

## **DIMENSIONI DI INGOMBRO** / *OVERALL DIMENSIONS*

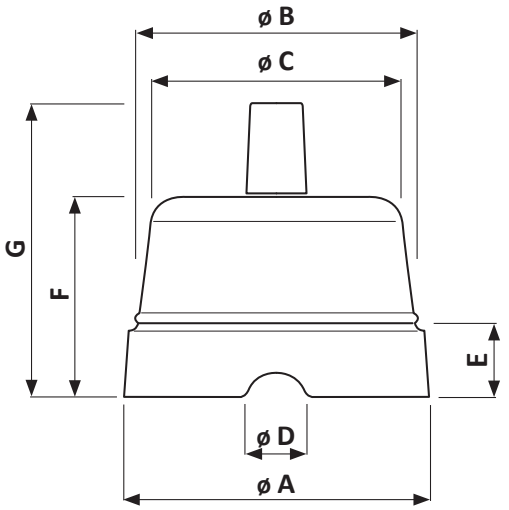


| | |
|---|---|
| **A** (mm) | 62 |
| **B** (mm) | 60 |
| **C** (mm) | 53 |
| **D** (mm) | 12 |
| **E** (mm) | 17 |
| **F** (mm) | 45 |
| **G** (mm) | 68 |


## **INSTALLAZIONE** / *INSTALLING*

| | |
|---|---|
| Viti fissaggio base / *Base fixing screws* | 4 |
| Viti fissaggio calotta / *Cap fixing screws* | 2 |

## **COLLEGAMENTI MODULO** / *MECHANISM CONNECTION*

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:
*Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.*





## **NORME DI RIFERIMENTO** / *REFERENCE REGULATION*

CEI EN 60669-1 (2000) + A1 (2003)
2006/95/CE
2004/108/CE


CE

## **MODELLO** / *MODEL*


| Codice */Code* | |
|---|---|
| **AX00120** | Lunetta antracite / *Moon anthracite* |
| **AX00320** | Classico antracite / *Classic anthracite* |
| **AX00621** | Classico oro / *Classic gold* |
| **AX00622** | Classico cromo / *Classic chrome* |
| **AX00623** | Classico bronzo / *Classic bronze* |
| **AX00624** | Classico rame / *Classic copper* |



Lunetta / *Moon*



Classico / *Classic*



**GI Gambarelli S.r.l.**
42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy
Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150
info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com

| **DATA** / *DATE* | **FIRMA** / *SIGNATURE* |
|---|---|
| 04 / 2016 | |